


Мултифлекс - Апис



Системни мерки:

Широчина	(A)	8.00 m
Височина при входа	(C)	2.25 m
Височина при върха	(D)	3.706 m
Най-висока точка	(E)	0.00 m
Наклон на покрива		20°
Свързка-разстояние	(B3)	0.00 m
Най-дълъг компонент		4.290 m
Размер-профил		84 x 48 mm

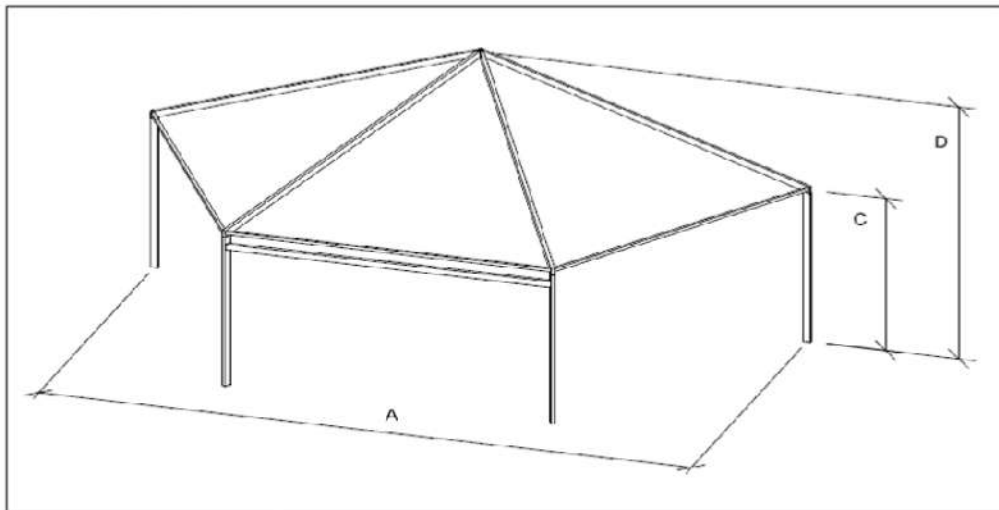

Техническо описание:

Алуминиеви профили

Солиден, твърдо пресован

2-но набразден, кух алуминиев профил

Стоманени части

горещо цинковани съгласно DIN EN ISO 1461


Укрепване

Земни анкери или тежести-при поискване

Изисквания за натоварване/технически данни

Издръжливост при вятър съгласно DIN 4112

Мултифлекс - Павилион

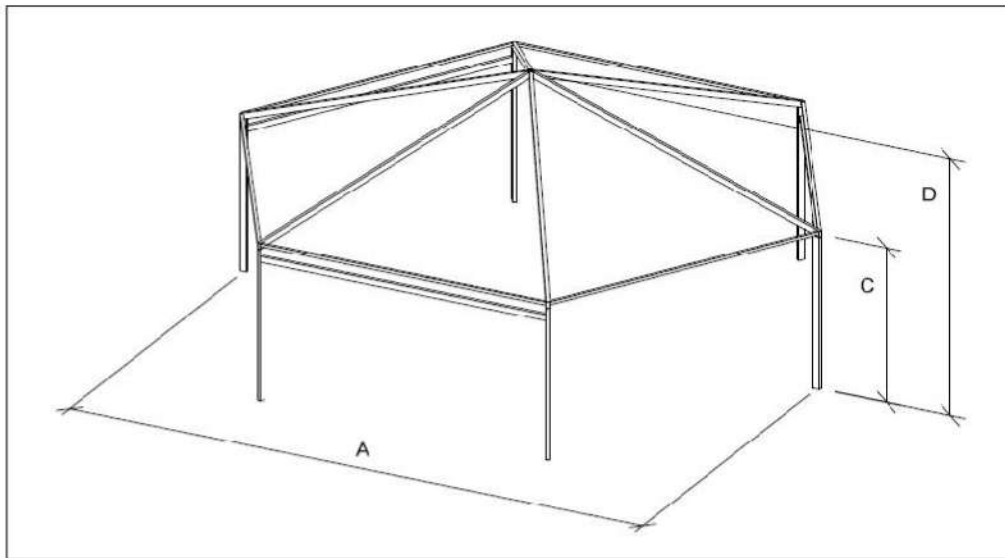

Системни мерки:

Широчина	(A)	8.00 m
Височина при входа	(C)	2.25 m
Височина при върха	(D)	3.706 m
Най-висока точка	(E)	0.00 m
Наклон на покрива		20°
Свързка-разстояние	(B3)	0.00 m
Най-дълъг компонент		4.290 m
Размер-профил		84 x 48 mm



Техническо описание:

Алуминиеви профили

Солиден, твърдо пресован

2-но набразден, кух алуминиев профил

Стоманени части

горещо цинковани съгласно DIN EN ISO 1461


Укрепване

Земни анкери или тежести-при поискване

Изисквания за натоварване/технически данни

Издръжливост при вятър съгласно DIN 4112

Мултифлекс - Дом Дах /Купол/

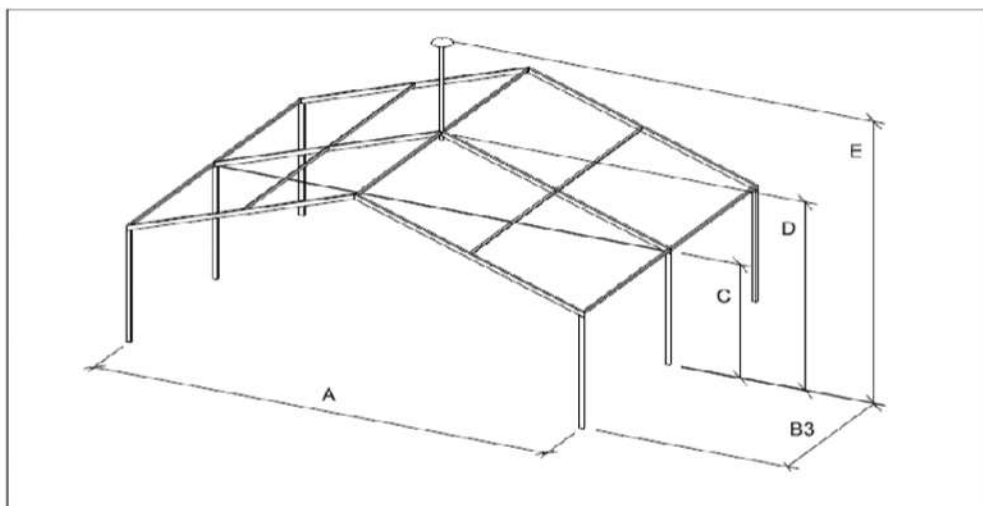

Системни мерки:

Широчина	(A)	8.00 m
Височина при входа	(C)	2.25 m
Височина при върха	(D)	3.706 m
Най-висока точка	(E)	5.50 m
Наклон на покрива		20°
Свързка-разстояние	(B3)	3.00 m
Най-дълъг компонент		4.290 m
Размер-профил		84 x 48 mm



Техническо описание:

Алуминиеви профили

Солиден, твърдо пресован

2-но набразден, кух алуминиев профил

Стоманени части

горещо цинковани съгласно DIN EN ISO 1461

Укрепване

Земни анкери или тежести-при поискване


Изисквания за натоварване/технически данни

Издръжливост при вятър съгласно DIN 4112

Минимална широчина 12.00m

Максимална широчина - неограничена.

Мултифлекс - Форум /Купол/

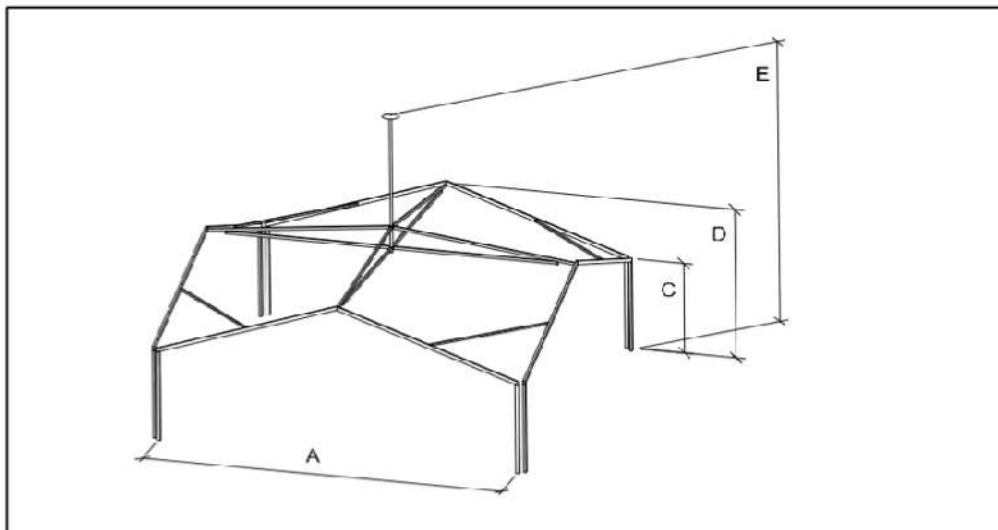

Системни мерки:

Широчина	(A)	8.00 m
Височина при входа	(C)	2.25 m
Височина при върха	(D)	3.706 m
Най-висока точка	(E)	7.00 m
Наклон на покрива		20°
Свързка-разстояние	(B3)	0
Най-дълъг компонент		4.290 m
Размер-профил		84 x 48 mm



Техническо описание:

Алуминиеви профили

Солиден, твърдо пресован

2-но набразден, кух алуминиев профил

Стоманени части

горещо цинковани съгласно DIN EN ISO 1461


Укрепване

Земни анкери или тежести-при поискване

Изисквания за натоварване/технически данни

Издръжливост при вятър съгласно DIN 4112

Мултифлекс - Базисен Модул

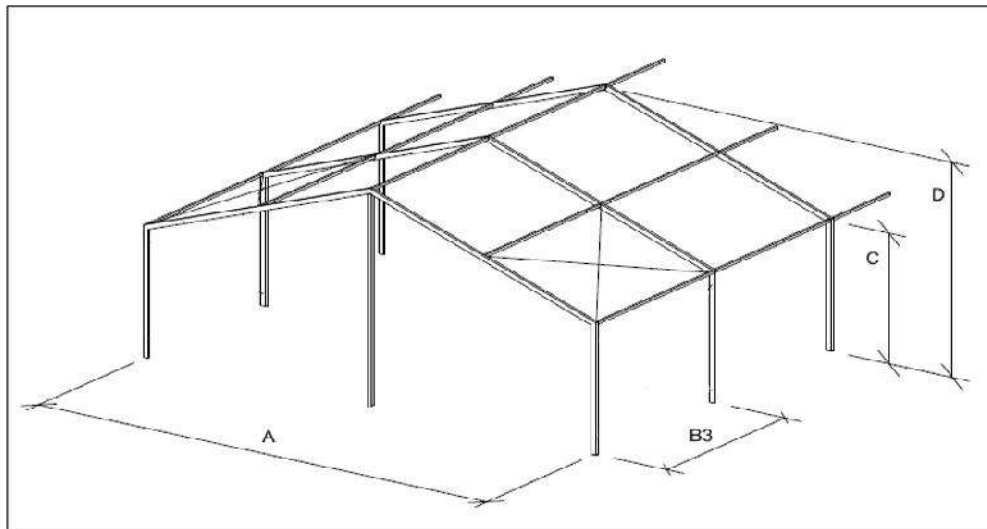

Системни мерки:

Широчина	(A)	8.00 m
Височина при входа	(C)	2.25 m
Височина при върха	(D)	3.706 m
Най-висока точка	(E)	0.00 m
Наклон на покрива		20°
Свързка-разстояние	(B3)	3.00 m
Най-дълъг компонент		4.290 m
Размер-профил		84 x 48 mm



Техническо описание:

Алуминиеви профили

Солиден, твърдо пресован

2-но набразден, кух алуминиев профил

Стоманени части

горещо цинковани съгласно DIN EN ISO 1461

Укрепване

Земни анкери или тежести-при поискване

Изисквания за натоварване/технически данни

Издръжливост при вятър съгласно DIN 4112