





Унифлекс - Парти и Изложбена шатра Тип 15.14/300

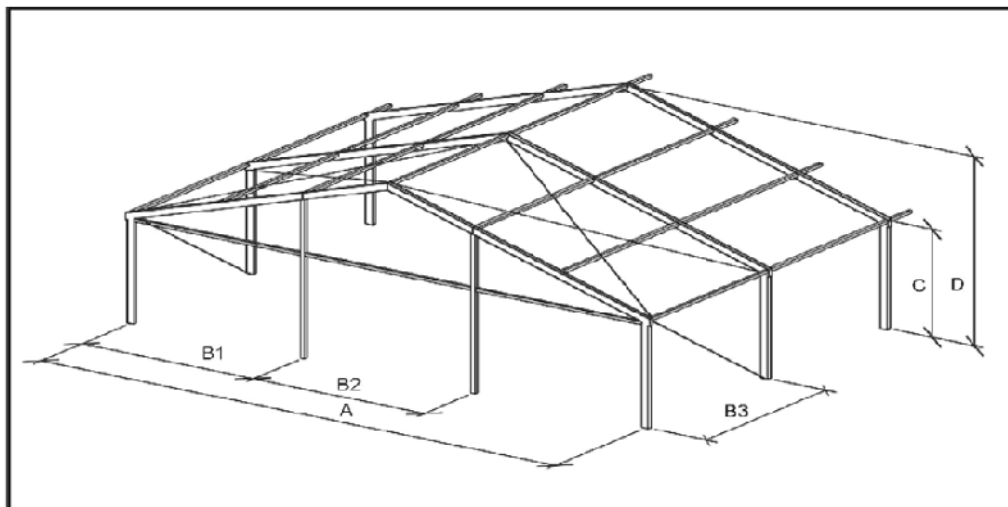

Системни мерки:

| | | |
|---------------------|------|--------------|
| Широчина | (A) | 15.14 m |
| Височина при входа | (C) | 3.00 m |
| Височина при върха | (D) | 5.48 m |
| Растр разстояние | (B1) | 5.07 m |
| Растр разстояние | (B2) | 5.00 m |
| Свързка-разстояние | (B3) | 5.00 m |
| Наклон на покрива | | 18° |
| Най-дълъг компонент | | 8.50 m |
| Размер-профил | | 200 x 120 mm |

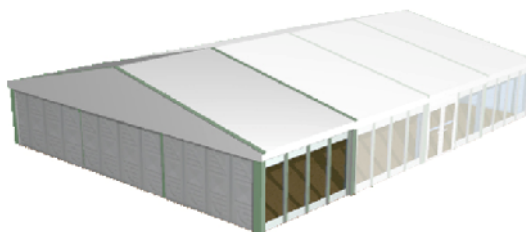

Техническо описание:

Алуминиеви профили

Солиден, твърдо пресован
4-но набразден, кух алуминиев профил

Стоманени части

горещо поцинковани съгласно DIN EN ISO 1461

Укрепване

Земни анкери или тежести-при поискване

Изисквания за натоварване/технически данни

Издръжливост при вятър съгласно DIN 4112

Минимална широчина 10м.

Максимална широчина - Неограничена.